~~2011/05~~
2014/02

V(5)型網戸40框

（住宅サッシ規格のH＞H09/9尺）
（特注出来寸法H＞950）

※H＞1491時 中桟付（張分け無し）
※住宅サッシ規格のH＞H15 時中桟付
※現行ビルサッシはサッシH＞1500時中桟付

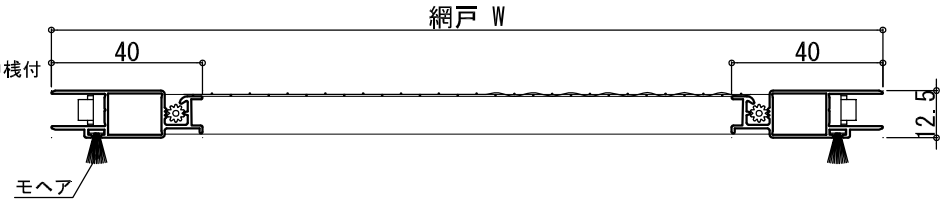

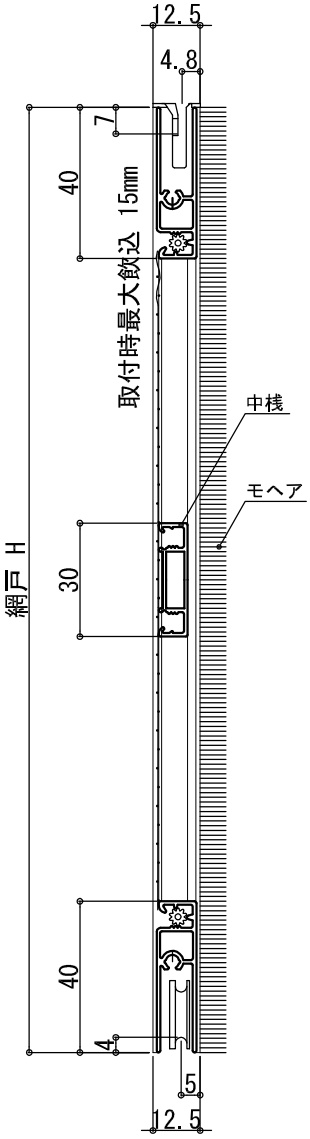

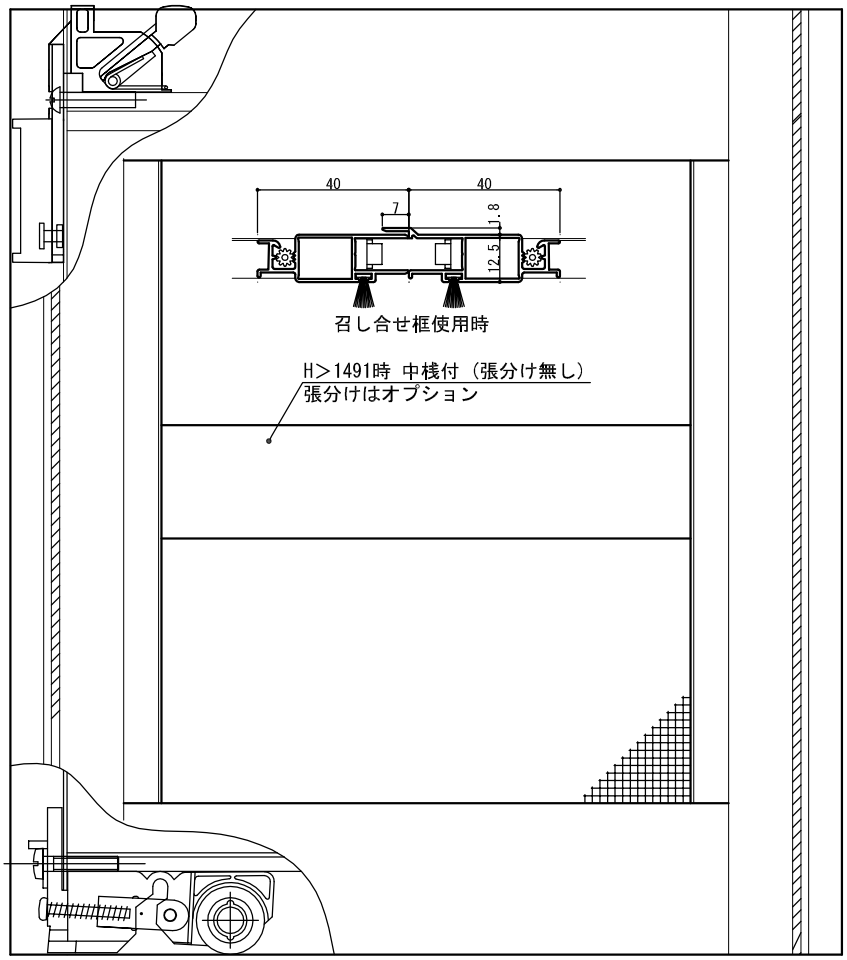

V型竪框1



S=1/2

V型竪框召



振止め

偏芯
（中芯）



ブラック

戸車

偏芯
（中芯）
（戸車大）



ブラック

V型上下桟



S=1/2

中桟



S=1/2

押えゴム

ブラック

モヘア

6.5mm　または　9mm



ブラック

ブラック

東海アルミ工業㈱ HPより

Ｎ型アタッチ仕様網戸
（ドブ溝用網戸）（V型）

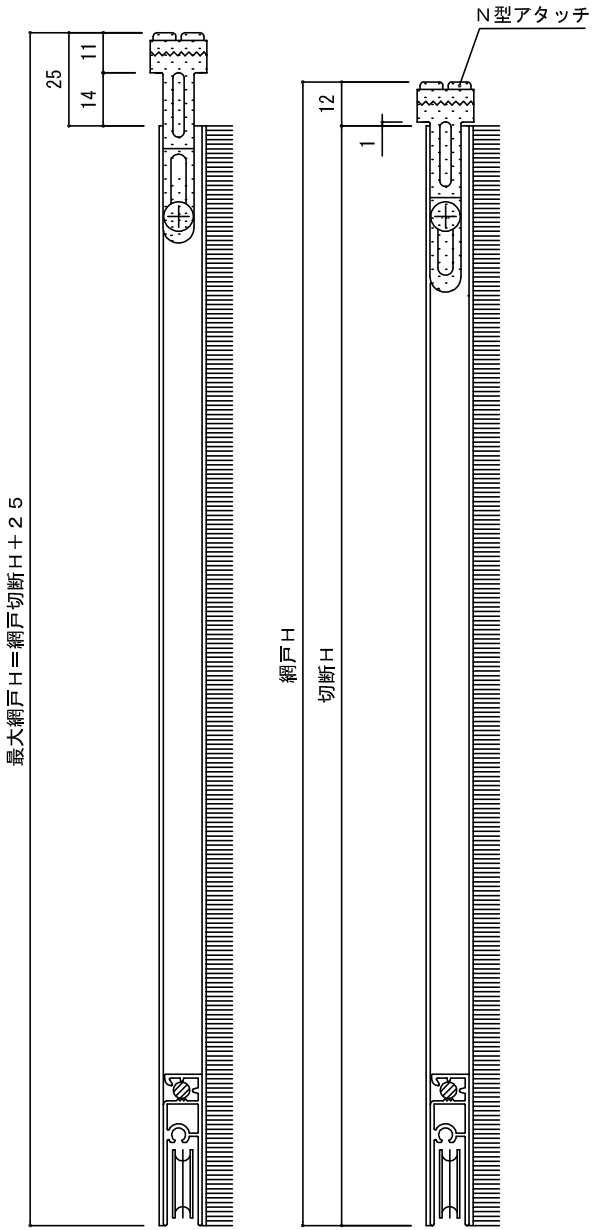

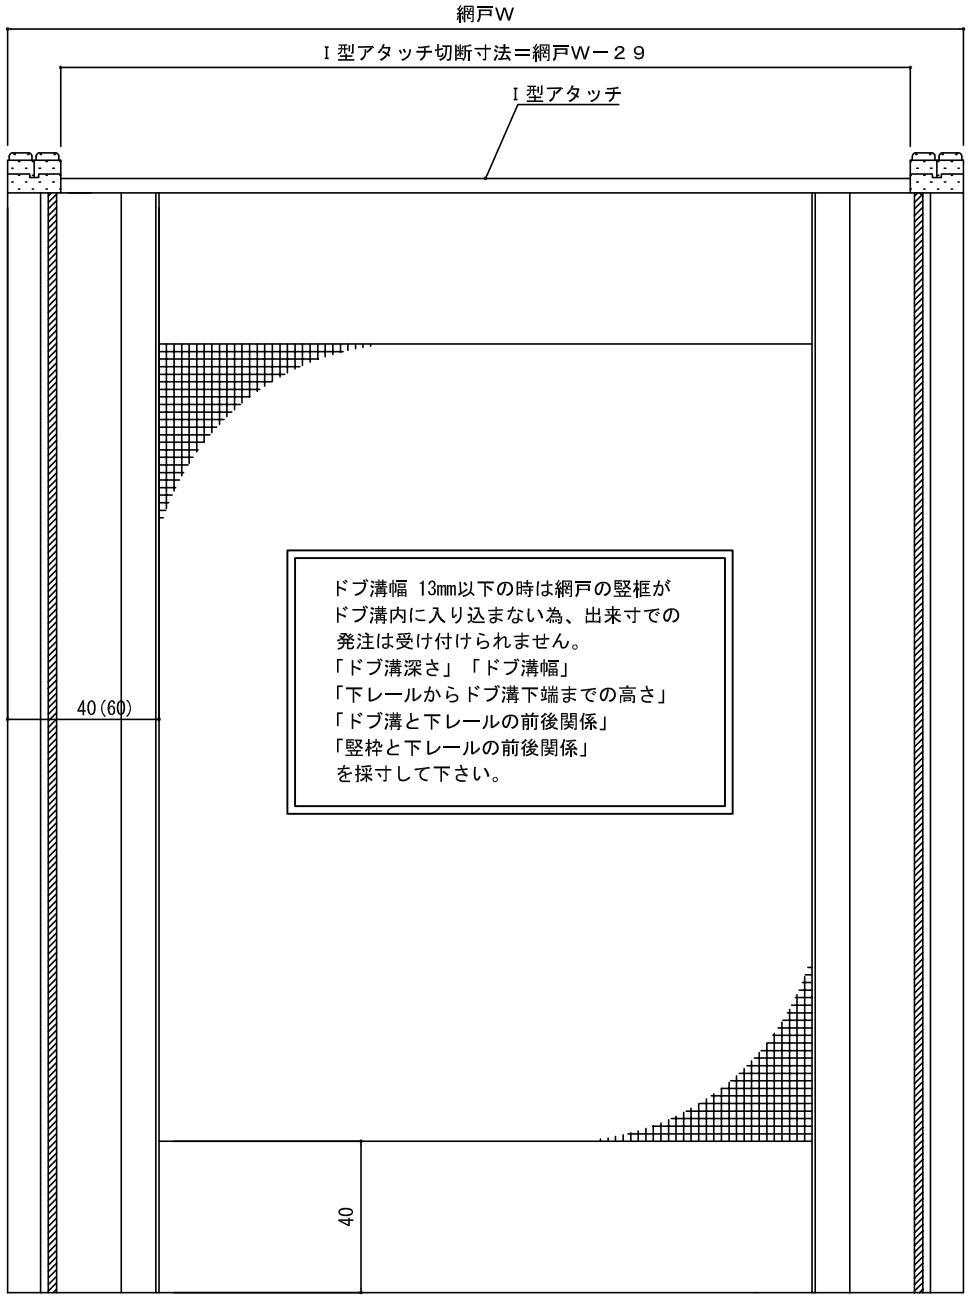

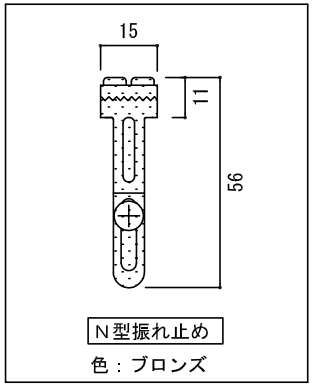





東海アルミ工業㈱ HPより

~~2007/06/12 MT~~
~~2009/07/10 MT~~
V型変更 2011/02/28 MT

上部ドブ溝仕様の網戸の考え方

上レール距離＝下レール距離±2㎜

５㎜＜ドブ隙間の時	：	Ｖ(5)型　戸車・振止は上下で振り分け	H+11
４㎜≦ドブ隙間≦５㎜の時	：	Ｖ(5)型偏芯戸車偏芯振止	H+11
1.5㎜≦ドブ隙間＜４㎜の時	：	ＢＬ１型	H+11



総Ｈ寸法指示の場合

溝巾16㎜以上の加工無し時
切断寸　＝　Ｈ－１３

溝巾16㎜以下の時
切断寸 = H-7 アタッチ加工

下レール位置がドブ隙間の間

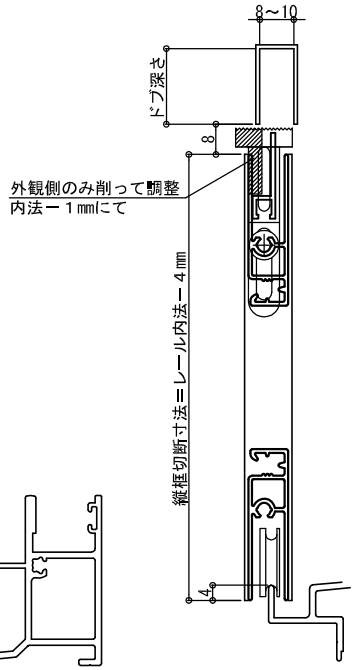

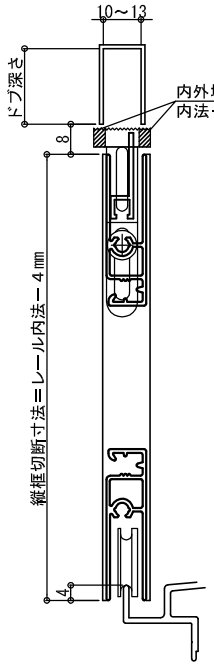

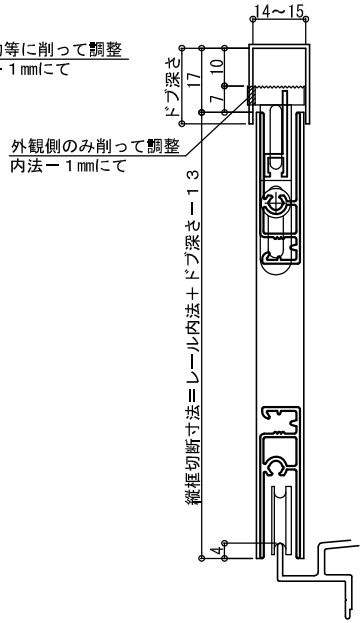

障子隙間が５㎜未満の場合、
ドブ溝加工は、8～10㎜のタイプに準ずる

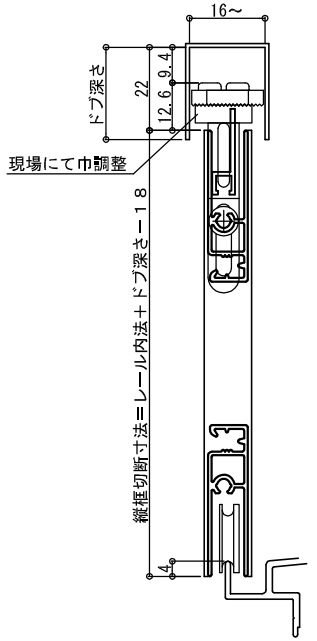

最大ドブ隙間 23㎜を原則する。
広げ切れば、30㎜溝まで対応可能。

東海アルミ工業㈱ HPより

偏芯振止め	中芯振止め	中芯振止め
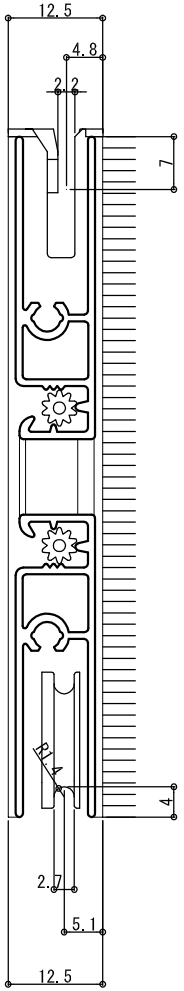	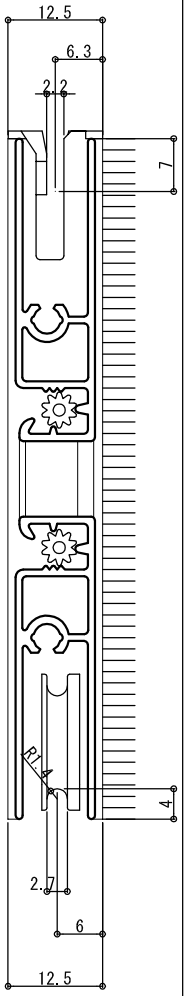	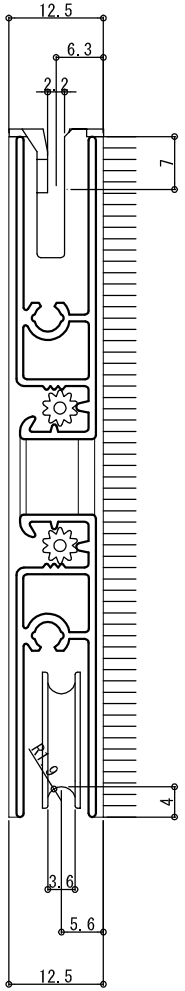
偏芯戸車	中芯戸車	戸車大(ｱﾙﾅ)

⚠2016/4/8

偏芯戸車	中芯戸車	戸車大(ｱﾙﾅ)
6.5㎜モヘア		
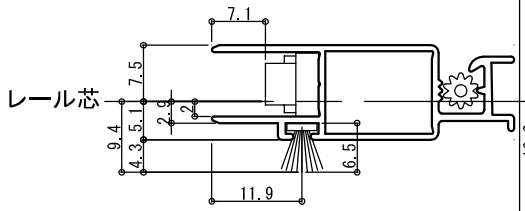	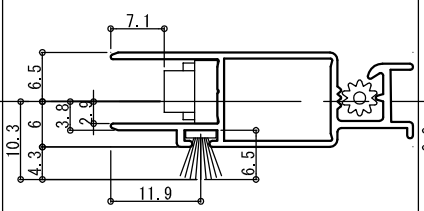	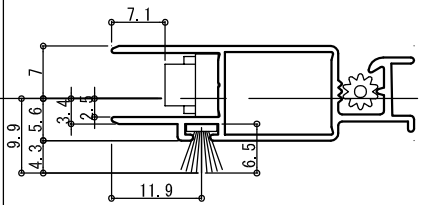
9㎜モヘア		
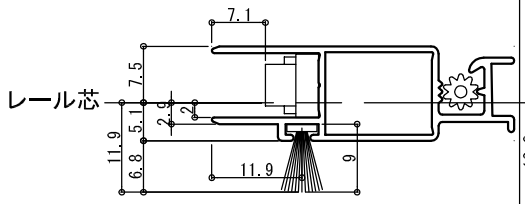	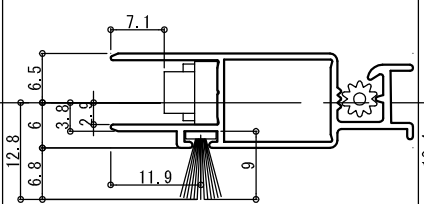	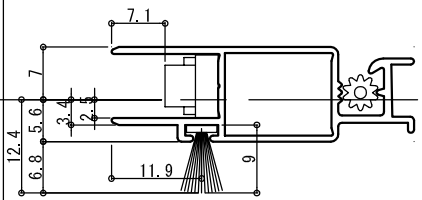

レール芯

東海アルミ工業（株）	受領	検図	製図	日付 2014/ 6/ 1	工事名	図番
			玉腰	縮尺 A4 1／1	図面名 V型戸車・モヘア組み合せ表	1／1

東海アルミ工業(株) HPより

Ｖ型・ＢＬ型・Ｅ型用網戸部品

Ｖ型(Ｅ型)振れ止め（Ｒ・Ｌ）

偏芯振れ止め	ブラック	R	AB001012055
		L	AB001022055
中芯振れ止め	ブラック	R	AB001032055
		L	AB001042055





Ｖ型(Ｅ型)戸車（Ｒ・Ｌ）

偏芯戸車	ブラック	R	AB001052055
		L	AB001062055
中芯戸車	ブラック	R	AB001072055
		L	AB001082055
戸車大	ブラック	R	AB001092055
		L	AB001102055
Ｎ型戸車	グレー	R	AB001132060
		L	AB001142060

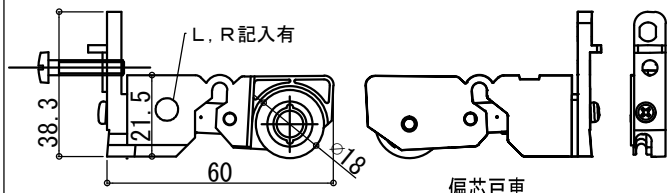



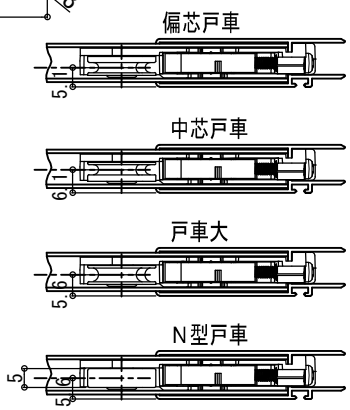

Ｎ型振れ止め

ブロンズ	AB001152052



ハンドルⅢ

SUS304生地	AB000033100

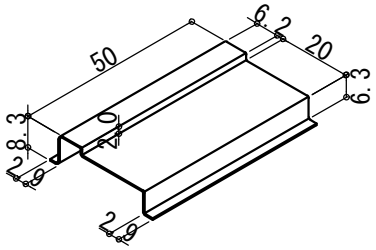

Ｋ型振れ止め

Ａブラウン	AB001212054



ビル用ツメ金具

SUS304生地	AB002012050

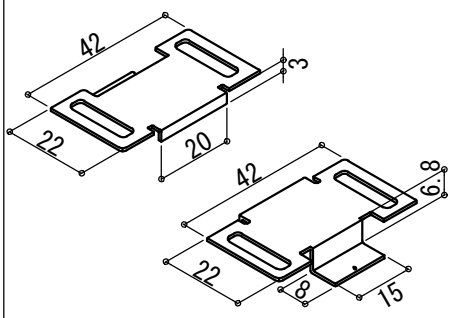

ビル用戸車

SUS304生地	AB002022050

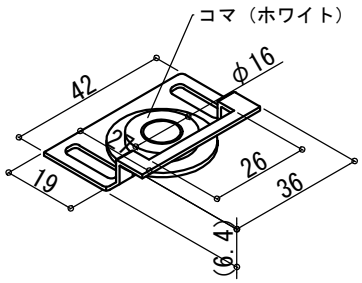

Ｅ型手掛け

ステンカラー	AB003012053
Ａブラウン	AB003012054
ホワイト	AB003012056



東海アルミ工業㈱ HPより