


どのタイプのサッシですか？

引違い網戸の簡易選別図


(※：あくまで基本的な選別であり、サッシの設置状況・仕様などにより異なることも発生します。)
 (※：各商品の仕様条件のご確認をお願い致します。)

①

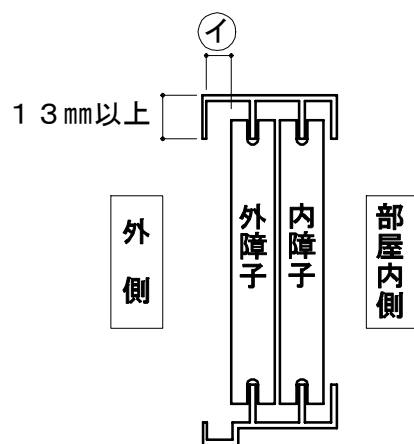


網戸レールと外障子のスキマ ①

- ① A : 6 mm以上・・・V型網戸 (E型網戸)
- ① B : 5 mm以下・・・BL型網戸か②の網戸へ

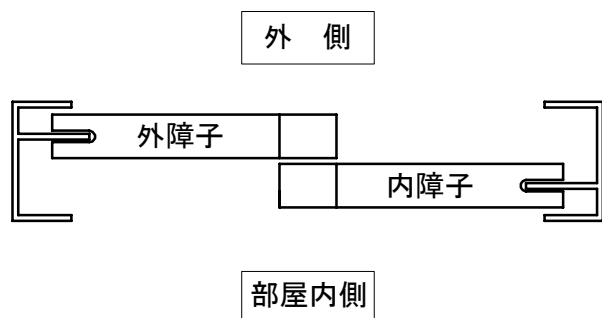


②

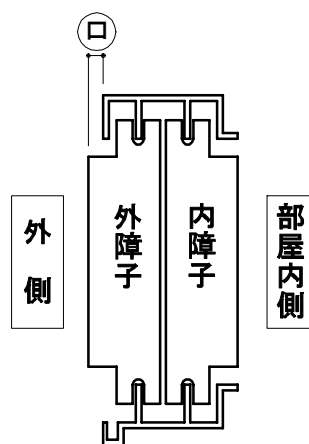


網戸レールから外障子の出幅 ②

- ② A : 2 mm以内・・・PP型網戸
- ② B : 10 mm以内・・・FF型網戸
- ② C : 14 mm以内・・・SS型網戸
24 mm以内・・・③の網戸へ

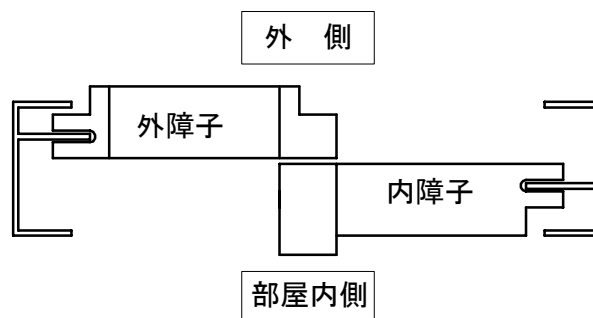

③

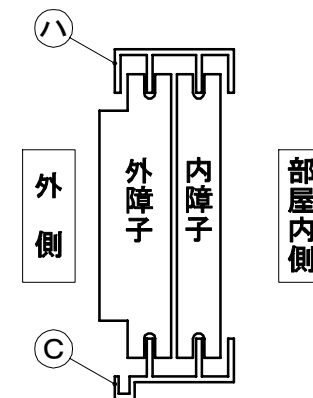


網戸レール ③ハ が上下同じ位置にある場合
 ・・・・FJ1型網戸

網戸レール ③ハ が上のみの場合
 ・・・・FJ型固定網戸

下レールが無く持出し下レールを取付け
 可動させる場合 ・・・・FJ2型網戸

下レールが上レールより10mm持出している場合
 ・・・・FJ2型網戸

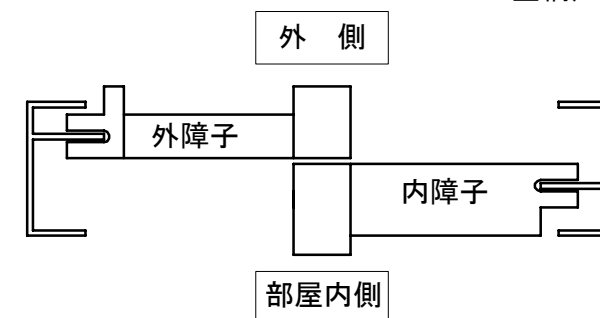

※：複層用サッシには使用できません。