


# どのタイプのサッシですか？

## 引違い網戸の簡易選別図

(※：あくまで基本的な選別であり、サッシの設置状況・仕様などにより異なることも発生します。)

(※：各商品の仕様条件のご確認をお願い致します。)


①

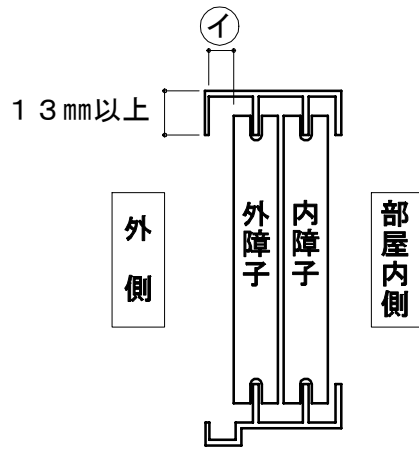

網戸レールと外障子のスキマ ①

- Ⓐ：6mm以上・・・V型網戸(E型網戸)
- Ⓑ：5mm以下・・・BL型網戸か②の網戸へ


②

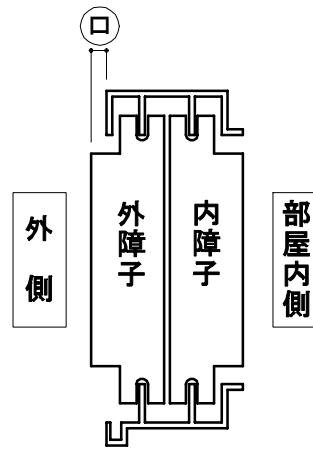




網戸レールから外障子の出幅 ②

- Ⓐ：2mm以内・・・PP型網戸
- Ⓑ：10mm以内・・・FF型網戸
- Ⓒ：14mm以内・・・SS型網戸
- 24mm以内・・・③の網戸へ

③

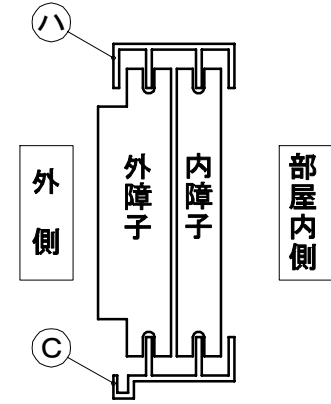

- 網戸レール(ハ)が上下同じ位置にある場合  
・・・FJ1型網戸
- 網戸レール(ハ)が上のみの場合  
・・・FJ型固定網戸
- 下レールが無く持出し下レールを取付け  
可動させる場合  
・・・FJ2型網戸
- 下レールが上レールより10mm持出している場合  
・・・FJ2型網戸

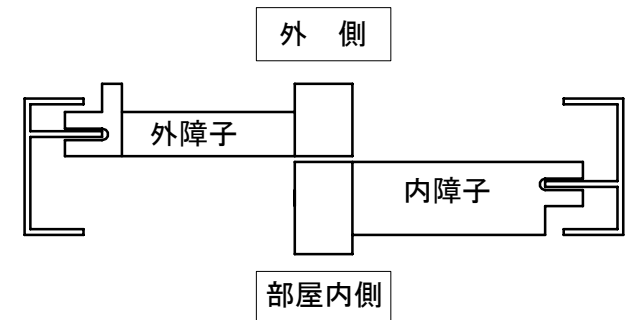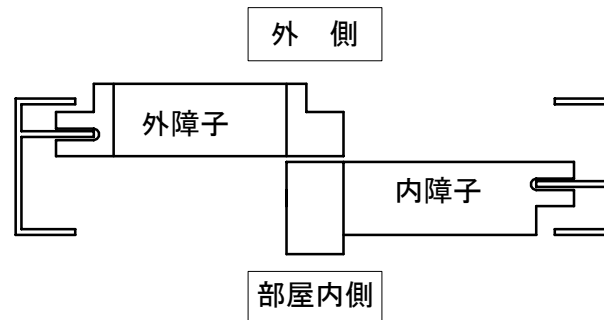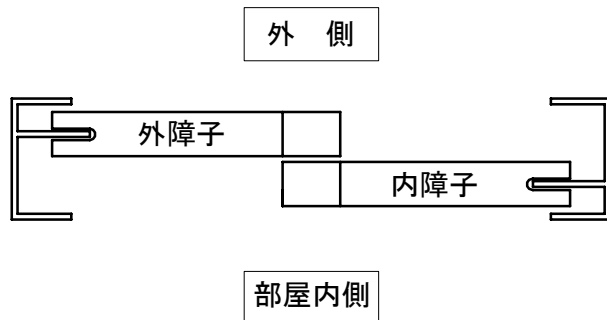

※：複層用サッシには使用できません。