


E型網戸

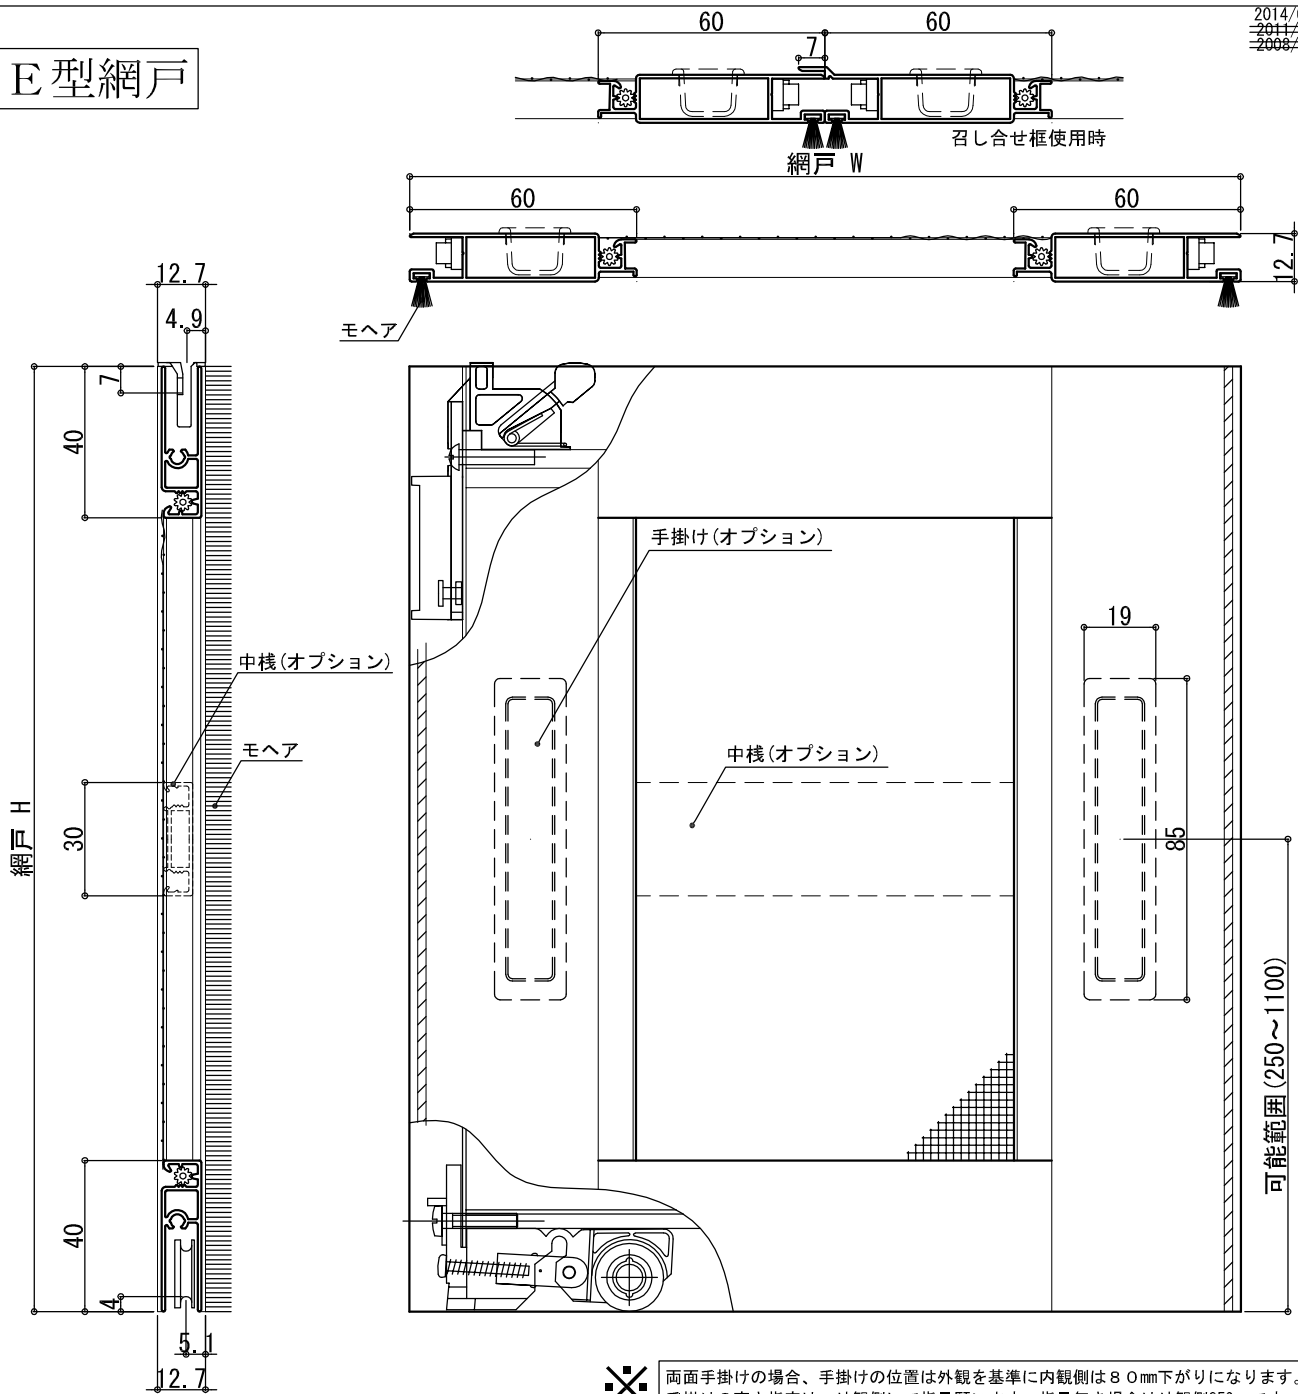

※ 両面手掛けの場合、手掛けの位置は外観を基準に内観側は80mm下がりになります。手掛けの高さ指定は、外観側にて指示願います。指示無き場合は外観側85mmです。

V型上下棧	E型縦框	E型召合せ框	中棧(オプション)
<p>S=1/2</p>	<p>S=1/2</p>	<p>S=1/2</p>	<p>S=1/2</p>
振止め	戸車	モヘア	押えゴム
<p>ブラック</p>	<p>ブラック</p>	<p>6.5mm または 9mm</p> <p>ブラック</p> <p>ブラック</p>	<p>ブラック</p>